

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOPLAST®

DESCRIPTION

L'entrevous Rectoplast est un entrevous léger, composé en matières plastiques recyclées.

La nouvelle gamme Rectoplast VS, en 13 et 16cm, offre une longueur de 135cm et un obturateur directement intégré.

Son faible poids unitaire soulage le maçon lors des manipulations et de la pose. Sa forme en voûte, allée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Son excellente résistance garantit un travail en toute sécurité, de la pose au bétonnage.

RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
NOUVEAU Rectoplast VS 13 EPLAREC/E60H13VS	H13 x 50 x 135 cm	2,7 kg	à la pièce / palette de 82 pces
NOUVEAU Rectoplast VS 16 EPLAE60H16M1	H16 x 50 x 135 cm	2,98 kg	à la pièce / palette de 80 pces
Rectoplast 20 EPLAREC/E60H20E	H20 x 50 x 75 cm	1,82 kg	à la pièce / palette de 200 pces


APPLICATION

Poutrelles Rector
Gammes 110, 130 et 170

VISUEL



PHOTOS

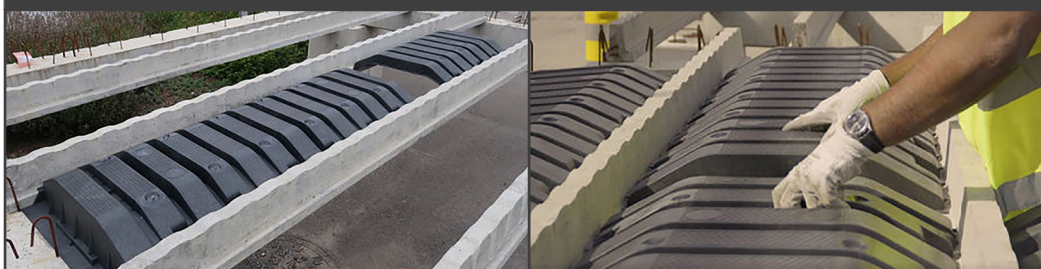

APPLICATION : SUSPENTE RECTOR® POUR FAUX PLAFOND

Type	Hauteur plénum
Rectoplast VS 13	8 cm
Rectoplast VS 16	11 cm
Rectoplast 20	18 cm

