

# FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOSTEN® DECOR

## DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène expansé, esthétique en sous-face.


Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

## DESTINATION

Planchers en couvrant garage et couvrant sous-sol  
Planchers entre espaces chauffés et non-chauffés

## RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Épaisseur languette	Poids pièce	Conditionnement
Rectosten Decor RSN30M1NH12	H12 x 50 x 120 cm	4,8 cm	1,8 kg	à la pièce ou palette de 28 pcs

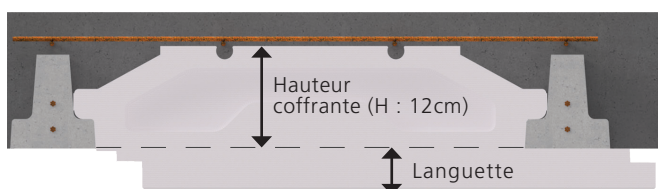

## PHOTOS



## RÉACTION AU FEU

Euroclasse E

## RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)  
Classe R1b

## RÉSISTANCE THERMIQUE (PLANCHER)

$R = 3,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

## APPLICATION

Poutrelles Rector  
Gammes 110 et 130

## VISUEL

